


エバーラッシュ ウーブンラッシング シリーズ EVERLASH

バンド・バックルのセット方法



バンドは下側（貨物側）より通します。
また、入り口と出口は同じ開口部（中心の一番大きな口）となります。

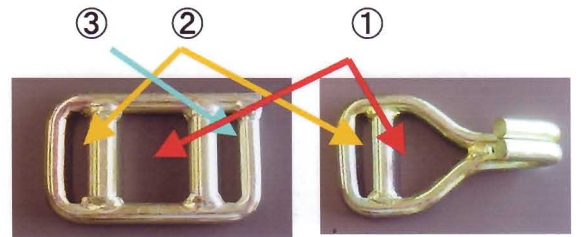

1. 前方側のバンド端を中央開口部①より、下から上に通します。



2. 通したバンドを大きく前方外に廻し前方開口部②より下から上に通します。



3. 中央開口部①よりバンドの端を前方向へ引き出します。後方側のバンドは使用する長さに合わせて切断して下さい。





4. 後方側のバンド端を中央開口部①より、下から上に通します。



5. 通したバンドを大きく手前外に廻し手前開口部③より下から上に通します。



6. 中央開口部①よりバンドの端を手前に目一杯引き出します。バックルセットが完了します。



7. バンドの端を締め機にセットし引締めを行います。

！注意！

一度の引締め作業で巻き取れるバンドの長さは限られます。巻取り軸スペースが一杯になった場合、一度締め機を取外し巻取り軸よりバンドを取除いた後、再度引締めを行ってください。