


帯鉄用 封緘機


KK 帯鉄用封かん機

並 (オープン) シール用


● KK 100型帯鉄封緘機

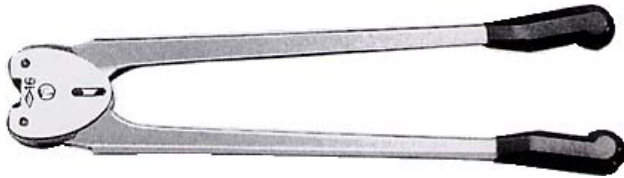

● KK 110型帯鉄封緘機

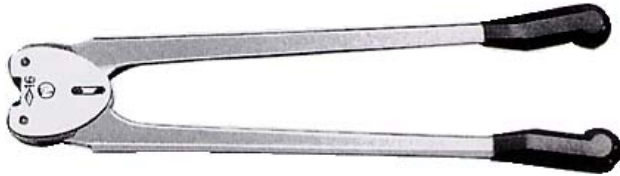


● KK 130型帯鉄封緘機

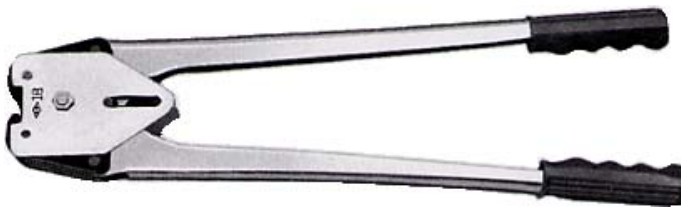

オーバラップシール用

● KK 150型帯鉄封緘機

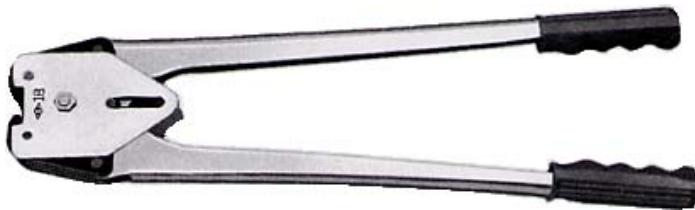

● 帯鉄用封緘機種類別適正使用帯鉄並びにシール

記号	帯鉄巾	帯鉄の厚サ	シールの厚サ
KK100 13 ^m / _m	13 ^m / _m	0.3~0.6 ^m / _m	0.4~0.5 ^m / _m
KK100 16 ^m / _m	16 ^m / _m	0.3~0.6 ^m / _m	0.4~0.5 ^m / _m
KK100 19 ^m / _m	19 ^m / _m	0.3~0.6 ^m / _m	0.4~0.5 ^m / _m

重量 1.2 kg 全長 450mm

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右ダブル (ダウンカット) です

記号	帯鉄巾	帯鉄の厚サ	シールの厚サ
KK110 19 ^m / _m	19 ^m / _m	0.6~0.8 ^m / _m	0.6 ^m / _m

重量 1.2 kg 全長 450mm

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右ダブル (ダウンカット) です

記号	帯鉄巾	帯鉄の厚サ	シールの厚サ
KK130 19 S	19 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m	0.6 ^m / _m
KK130 19 W	19 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m	0.6 ^m / _m
KK130 25 S	25 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m	0.6 ^m / _m
KK130 25 W	25 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m	0.6 ^m / _m
KK130 32 S	32 ^m / _m	0.9~1.0 ^m / _m	0.8 ^m / _m

重量 2.7 kg 全長 500mm

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右ダブル (ダウンカット) のWタイプと左右シングル (ダウンカット) のSタイプがあります

記号	帯鉄巾	帯鉄の厚サ	シールの厚サ
KK150 19 S	19 ^m / _m	0.7~1.0 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m
KK150 25 S	25 ^m / _m	0.7~1.0 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m
KK150 32 S	32 ^m / _m	0.7~1.0 ^m / _m	0.8~0.9 ^m / _m

重量 2.1 kg 全長 500mm

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右シングル (アップカット) です



一般金具シール用



オーバラップシール用