

クイックパック  
Quick Pak

札場産業(株)


ウシオの荷崩れ防止エアダンネージバッグ

QUICK PAK



体力や技術は必要ありません。  
どんな方でも安全簡単スピーディー。

荷崩れ防止用エアバッグダンネージ

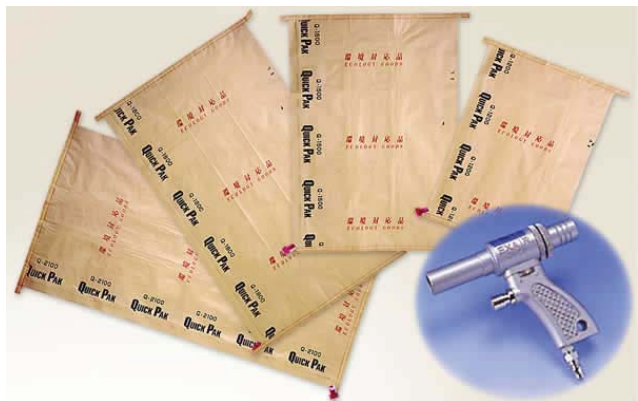

クイックパックは空気充填式のエアバッグダンネージ材です

Q-PAKは荷物間の隙間を無くし確実にしっかりと物流輸送中の荷崩れ防止を果たします

強靱な特殊クラフト紙と多層プラスチックフィルムを使用したエアバッグで物流コストの削減を実現します

又、新開発の専用エアガン(クイックガン)により空気充填時間を大幅に短縮、わずか10~30秒で安全に充填し、且つ破裂防止策も万全です(初回のみ1台を無料で貸与致します)

●空気注入弁

扁平広幅逆止弁の採用により安全性・作業性の向上が実現又突起物が一切ありませんので大切な商品に損傷を与えることはありません

●環境に優しい

Q-PAKの廃棄には、材質中に公害問題となる成分は含まれておりませんので安心して焼却出来ます



【クイックガン】

- ①エアーの圧力調整は6段階(通常はレベル2)コンプレッサーからのエアーに加えて、更に4~5倍の外気を同時に注入する為小型のコンプレッサーで十分です(排出量毎分100L程度~)
- ②Q-PAK内のエアー圧力が一定になるとそれ以上空気が入らず、コンプレッサーからのエアーは吸い込み口から逆流します
- ③エアー充填後はガンを注入弁から抜き取るだけです

荷物の大きさに合わせた使い分けを！ 各種サイズを揃えております

タイプ	規格(WxL)	最大使用間隔(mm)	使用圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	1袋当り重量(g)	入り数(袋/箱)	総重量(kg/箱込)
Q-1000E	520 x 1,000	200	0.05~0.2	230	100	26.2
Q-1200E	830 x 1,200	300	0.05~0.2	450	50	25.7
Q-1500E	1,050 x 1,500	450	0.05~0.2	670	40	30.0
Q-1800E	1,050 x 1,800	450	0.05~0.2	800	30	27.2
Q-2100E	1,050 x 2,100	450	0.05~0.2	950	30	31.7
Q-2300E	1,050 x 2,300	450	0.05~0.2	1,050	20	24.0

※材質

外袋:クラフト紙にポリクロスラミネートした軽量で強靱な複合袋を使用  
内袋:機密性が高く、強靱な特殊プラスチックフィルムを使用

(ワンウェイ使用タイプ)

ご購入は1箱単位となります

※Q-PAKの装着例

