

結束機

札幌産業(株)

【S P O T社製結束機】

帯鉄(オビテツ) & P Pバンド用

※帯鉄用結束機

引き締め機: No.60(片締め式)、No.70(両締め式)

封かん機 : W型

※PPバンド用結束機


引き締め機: No.90

封緘機 : P型

引締め機


No.60 (片締め式)

本機は帯鉄を長尺のまま使用し、帯鉄の一端を止め、他の一端を引張りシールする方法です。




No.90 (両締め式)

本機はP.Pバンドと紙バンドの各寸法を兼用することができます。前頭部にカッターが装置され、バンドの余片を切断するのに便利です。



No.70 (両締め式)



本機は帯鉄を必要寸法に切断しておき、帯鉄の両端を引張りシールする方法。同一寸法の物を多量に梱包する場合に最適です。



機種	No.60	No.70	No.90
全長	300m/m	320m/m	320m/m
重量	2.2kg	2.8kg	1.8kg
適用	帯鉄用	帯鉄用	PP・紙バンド用
帯鉄巾	9~19m/m	9~19m/m	—
帯鉄厚	0.4~0.7m/m	0.4~0.7m/m	—

No75型
カッター付ふうかんき
封緘器

Wタイプ

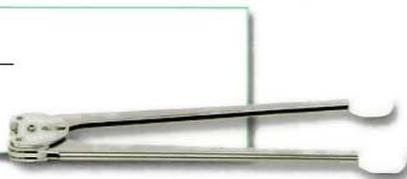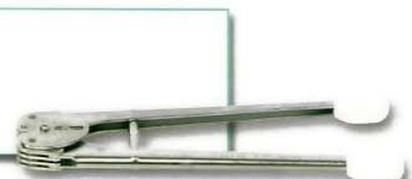Pタイプ
Kタイプ

型式 用途	Wタイプ					Pタイプ			Kタイプ		
	帯鉄用					P Pバンド用			紙バンド用		
サイズ	3/8"	1/2"	5/8"	3/4-4" (0.4~0.5m/m)	3/4-7" (0.6~0.7m/m)	12m/mP	15.5m/mP	19m/mP	12m/mK	15.5m/mK	19m/mK
適用シール	9m/m	13m/m	16m/m	19m/m	19m/m	12m/m	15.5m/m	19m/m	12m/m	15.5m/m	19m/m
機長(m/m)	360	360	410	460	460	358	390	420	358	390	420
重量(kg)	1	1	1.15	1.2	1.2	1.1	1.25	1.35	1.1	1.25	1.35