

帯鉄用
結束機

札幌産業(株)

K S型 (小型)

片締め型 引締め機

【特徴】片締めタイプとして小型軽量 平面が小さくても使用出来ます



重量1.8 k g 全長225mm



KM10・13・16・19

使用帯鉄0.3~0.6mm 幅10~19mm



引締め参考写真

L K S型 (中型)

【特徴】KS機の大型 (厚さ0.6mm以上) 仕様として作られ特徴はKS型と同じです



重量3.3 k g 全長285mm

使用帯鉄0.6~0.9mm 幅19~25mm




KW19・25



引締め参考写真


K D型 (大型)

【特徴】LKS機の強力大型仕様として作られより強力な引き締め用
KS・LKS型とはハンドル操作が逆です

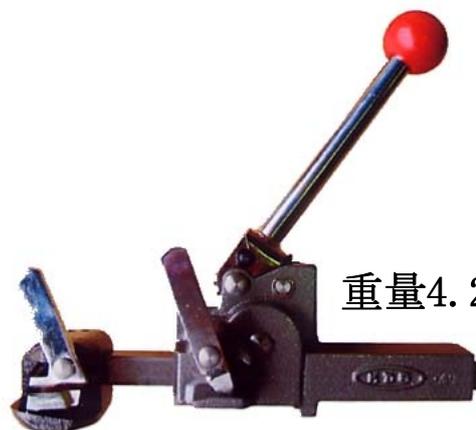

重量4.2 k g 全長285mm

使用帯鉄0.6~0.9mm 幅19~25mm

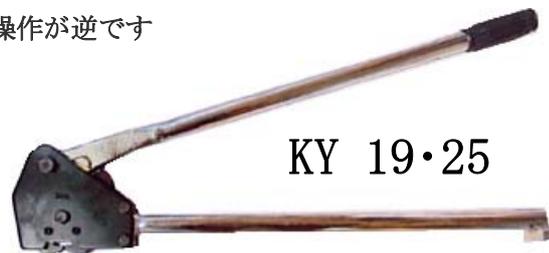

KY 19・25



引締め参考写真



←KM・KW封緘(ダブルカット)



←KY・単式封緘(シングルカット)



並シール使用